EUROMARK

Fahrbahnmarkierung
KATALOG 2021

BERLACK

EUROMARK, PRODUKTE FÜR MEHR STRASSENSICHERHEIT

Als Vertriebsgesellschaft, ist die EUROMARK GmbH, in Verbindung mit der SAR einem namhaften französischen Hersteller für Fahrbahnmarkierungsmaterialien, ihr zuverlässiger Partner für qualitativ hochwertige Materialien im Bereich Fahrbahnmarkierung und Straßenbau.
Die von uns vertriebenen Fahrbahnmarkierungsmaterialien sind konzipiert und produziert durch SAR und EUROMARK GmbH.

DIES SIND UNSERE FACHKOMPETENZEN

Zusammen mit den Spezialisten der SAR für Formulierung und Anwendung, begleiten wir Ihre Bedürfnisse von der Produktentwicklung über die Zertifizierung bis hin zur Applikation.
DIN ISO 9001 zertifiziert, verfügt die SAR über eine voll automatisierte Produktionsanlage, mit einer Jahresproduktions-Kapazität von 35.000 Tonnen Fahrbahnmarkierungsstoffen und, um Ihnen eine schnelle Belieferung zu gewährleisten, eine Lagerkapazität von 2.500 Tonnen.

UNSERE ZERTIFIZIERTEN PRODUKTE

Die Europäische Norm 1436 definiert alle Anforderungen an die Eigenschaften aller Fahrbahnmarkierungssysteme.
Die von der Euromark GmbH vertriebenen und zertifizierten Fahrbahnmarkierungssysteme Entsprechen den Normen 1436 & 1423, der ZTV M 13 und sind, gemäß EN 13197, auf der Bast-Rundprüfanlage (RPA) geprüft und zertifiziert.

Unabhängig von der Art des Netzes, von der Gemeindestraße bis zu stark frequentierten Autobahnen, bietet Ihnen die EUROMARK GmbH das beste Produkt, dass an Ihre Anwendungstechniken entsprechend den Eigenschaften und Einschränkungen des jeweiligen Netzes angepasst ist.

Verfolgen Sie unsere Innovationen auf unserer Website

www.euromark.eu

Anforderungen nach ZTVM 13 und DIN 1436

ANFORDERUNGEN NACH DIN 1436 UND ZTVM 13

				Neuzustand			Gebrauchzustand (12 Tage)		
		Typ I	Typ II	QD	RL	RW	QD	RL	RW
Markierungssysteme ≤ 1,2 mm Gewährleistung 1Jahr	Alle Farben	≤P4 & P5	≤ P6	Q4 = 160			Q3=130		
	Kaltspritzplastik, auch mehrschichtig ≤ 1,2mm	≤P6 & P7	≤P7		R4 = 200			R2=100	
	Thermospray ≤1,2 mm	≤P6 & P7	≤P7			RW3 =50			RW1=25
Markierungssysteme > 1,2 mm Gewährleistung 2 Jahre Eingelegte Markierungen Gewährleistung 3 Jahre	Kaltspritzplastik mehrschichtig >1,2mm	≤P6 & P7	≤P6 & P7	Q4 = 160					
	Thermoplastik 2mm/3mm	≤P6 & P7	≤P6 & P7				Q3=130		
	Thermospray >1,2mm	≤P6 & P7	≤P6 & P7		R4 = 200				
								R2=100	
	Kaltplastik 2mm/3mm	≤P6 & P7	≤P6 & P7			RW3 =50			
	Kaltplastik Agglomerat (regel&unregelmässig)	≤P6 & P7	≤P6 & P7						RW1=25
Gewährleistung 4 Jahre	Markierungsfolie	≤P6 & P7	≤P6 & P7	Q4=160	R5=300	RW4=75	Q3=130	R3=150	RW2=35

Griffigkeit für alle Markierungssysteme ≥ 45 SRT

QD, RL,RW in Microcandela / m².lx

VERKEHRSTESCHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON MARKIERUNGEN NACH DIN EN 1436

Verkehrsklassen gemessen in Radüberrollungen nach DIN EN 13197	
Verkehrsklasse	Radüberrollungengen
P4	0,5 Mio
P5	1,0 Mio
P6	2,0 Mio
P7	4,0 Mio

Griffigkeit gemessen in SRT Wert nach DIN EN 1436	
Griffigkeit	SRT Wert
S1 ≥	45
S2 ≥	50
S3 ≥	55
S4 ≥	60
S5 ≥	65

* S0 für Agglomeratmarkierungen

Tagessichtbarkeit bei diffuser Beleuchtung gemessen in mcd/m².lx nach DIN EN 1436	
Tagessichtbarkeit	mcd/m².lx
Q3 >/=	130
*Q4 >/=	160
Q5 >/=	200

* Q4 Asphalt/Beton

Nachtsichtbarkeit (RL) trocken gemessen in mcd/m².lx nach DIN EN 1436	
Nachtsichtbarkeit	mcd/m².lx
R2 ≥	100
R3 ≥	150
R4 ≥	200
R5 ≥	300

Nachtsichtbarkeit (RL) bei Nässe gemessen in mcd/m².lx nach DIN EN 1436	
Nachtsichtbarkeit	mcd/m².lx
RW 1 ≥	25
RW 2 ≥	35
RW 3 ≥	50
RW 4 ≥	75
RW 5 ≥	100
RW 6 ≥	150

Überrollbarkeit (Trocknungzeit) in minuten		
Überollbarkeit	Bedeutung	Minuten
T1	sehr schnell trockend	< 1
T2	schnell trockend	1 bis 10
T3	normal trockend	11 bis 20

Ihr Erfolg ist unsere Motivation

FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND PRÄVENTION

Ihre und die Sicherheit unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Daher werden alle Prozesse rund um die Herstellung und Verarbeitung unsere Produkte stetig überprüft und an die neusten Erkenntnisse angepasst.

FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Um unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden basiert unsere Entwicklungspolitik auf dem Performance Schema der Vinci-Gruppe.

Um Ihnen als verantwortungsvoller Partner zur Seite zu stehen, sind wir davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit und die regelmäßige Überprüfung der gesamten Wertschöpfungskette, z.B. die ständige Überprüfung der CO^2 Bilanz und den Lebenszyklen all unserer Produkte, unsere obersten Pflichten sind.

ENTFERNUNG VON CMR-STOFFEN
(krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend)
aus unseren Formulierungen.

REDUZIERUNG DES CARBON FOOTPRINT
in unseren Rezepturen mit mehr als 30 umweltfreundlichen SAR-Referenzen und Produkten mit hohem Feststoffgehalt.

ENTWICKLUNG VON NICHT-SCHÄDLICHEN UND NICHT-GIFTIGEN PRODUKTEN
für Anwender und Umwelt mit einem sehr geringen Gehalt an VOC (Volatile Organic Compounds). Alle unsere Produkte unterliegen einer Ökobilanz nach ISO 14044.

VERWENDUNG ÖKOLOGISCHER PRODUKTE ZUR FORMULIERUNG UNSERER HEIßBESCHICHTUNG
aus pflanzlichen Rohstoffen zur Formulierung unserer Heißbeschichtungen

ENTWICKLUNG EINER NEUEN PRODUKTREIHE OHNE TITANDIOXID.

INNOVATIVE UND UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG
Unsere Produkte sind in Fässern mit innenliegenden Kunststoffbeuteln aus Recyclingmaterial Plastikbeuteln erhältlich,
um die Produktanwendungen zu optimieren und das Gewicht des verschmutzten Abfalls zu minimieren.
Unsere Heißbeschichtungen werden in Hotmelt-Beuteln verpackt, bei denen kein Abfall entsteht.

INDEX

THERMOPLASTIK - WEISS

Thermoplastik - Type I 7
Thermoplastik - Type II 7
Thermoplastik - Agglomerat 7

FARBEN - WEISS

High Solid Farbe 8
Dispersion 10
2K Farbe Epoxy 10

KALTPLASTIK - WEISS

Kaltplastik 12

KALTSPRITZPLASTIK - WEISS

Kaltspritzplastik 14

VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG - GELB

High Solid Farbe 15
2K Farbe Epoxy 15
Kaltspritzplastik 15
Kaltplastik 15

FAHRBAHNMARKIERUNG - FARBIG

High Solid Farbe 16
Dispersion Farbe 16
2K Farbe Epoxy 16
Kaltspritzplastik 17
Kaltplastik 17

GESTALTUNGSPRODUKT PEPITE

PEPITE Resin Granulat vorgefertigte Plaster 18
PEPITE Protect Resin 18
Glassmarker 18
Bordsteinmarker 18

DIVERSE PRODUKTE

Spezifische farben 20
Verdünnung & Reinigungsmittel 20
Einstellmittel für 2K 20
Versiegelung 1k & 2k 20
Primer 1K & 2K 21
Härter für Kaltplastik 21
Vormarkierungspaste 21
Asphalt 21
Vorgefertigte Thermoplastik nach RMS & STVO 22
Sonderzeichnen & Spiele auf Anfrage 24

THERMOPLASTIK - BAST ZERTIFIZIERT - WEISS

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** Nach Aufschmelzen verarbeitungsfähig (gemäß technischem Datenblatt) - **Applikation :** Ziehschuh, Extruder, Multidot.

THERMOPLASTIK - TYP I - WEISS

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
TH604 TYP I								
TH604 Typ I	2000 µm	2015- 1DH-03- 02	P7	Q5 R4 S2	212- 850 3:1 AC07	PQ	350	15 kg schmelzfähiger Polyethylensack
SMITSOLUX 2013 TYP I								
Smitsolux 2013 Typ I	3000 µm	2013-1DH-09-12	P7	Q5 R5 S2	212- 850 3:1 AC07	PQ	350	15 kg schmelzfähiger Polyethylensack
		2013-1DH-09-11	P7	Q5 R5 S2	Duolux 125 AH1 425 - 850	Weissker	350	

THERMOPLASTIK - TYP II - WEISS

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
SMITSOLUX 2013 TYP II								
Smitsolux 2013 Typ II	2000 µm	2020-1DH-01-02	P7	Q5 R5 RW2 S1	Duolux 125 AH1 425 - 850	Weissker	350	15 kg schmelzfähiger Polyethylensack
	3000 µm	2013-1DH-09-08	P7	Q5 R5 RW4 S1	212- 850 3:1 AC07	PQ	350	
		2013-1DH-09-07	P7	Q5 R5 RW4 S1	Duolux 125 AH1 425 - 850	Weissker	350	
SMITSOLUX 4706 - 228 TYP II								
Smitsolux 4706-228 Typ II	3000 µm	2013-1DH-09-09	P7	Q5 R5 RW5 S1	Duolux 125 AH1 425 - 850	Weissker	350	15 kg schmelzfähiger Polyethylensack
		2013-1DH-09-10	P7	Q5 R5 RW4 S1	212- 850 3:1 AC07	PQ	350	

THERMOPLASTIK - AGGLOMERATE - WEISS

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
SMITSOLUX 2013 AGGLO								
Smitsolux 2013 Agglo	Agglomerat	2013-1DH-10-10	P7	Q4 R5 RW6 S2	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	400	15 kg schmelzfähigen Polyethylensack
SMITSOLUX 2015 AGGLO								
Smitsolux 2015 Agglo	Agglomerat	2015-1DH-10-09	P7	Q4 R4 RW4 S0	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	380	15 kg schmelzfähiger Polyethylensack
		2015-1DH-10-10	P7	Q4 R4 RW4 S0	212- 850 3:1 AC07	PQ	450	
Smitsolux unterstrich + Agglo	Unterstrich 2 mm + Agglomerat	2015-1DH-10-07	P7	Q5 R4 RW5 S0	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	380	15 kg schmelzfähiger Polyethylensack
		2015-1DH-10-11	P7	Q5 R4 RW4 S0	212- 850 3:1 AC07	PQ	450	

FARBE - BAST ZERTIFIZIERT - WEISS

HIGH SOLID FARBE

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF30-AIRLACK								
MF30	300 µm	2010-1DS-08-08	P5	Q5 R5 S1	125-850 3:1	PQ	270	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container
		2006-1DS-03-15	P5	Q5 R4 S1	Echostar 5 SBP	PQ	300	
		2013-1DS-08-16	P5	Q5 R3 S2	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	350	
		1996-1S-13-16	P5	Q4 R3 S2	125-850 3:1	PQ	160	
	400 µm	2013-1DS-08-11	P5	Q5 R5 S2	300-800 AC 03	PQ	380	
		2018-1DS-04-01	P5	Q5 R5 S1	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	350	
		2006-1DS-03-14	P5	Q5 R4 S1	Echostar 10 SBP	PQ	340	
		2013-1DS-03-14	P5	Q5 R4 S1	Echostar 10 SBP	PQ	400	
		1996-1S-13-17	P5	Q4 R4 S1	125-850 3:1	PQ	220	
		2013-1DS-08-12	P4	Q5 R4 S2	Duolux 125 AH1 425 - 850	Weissker	400	
		2010-1DS-09-06	P4	Q5 R4 S1	125-850 3:1	PQ	270	
		2010-1DS-09-07	P4	Q5 R4 S1	Lux 5 AH1 180 - 850	Weissker	280	
	600 µm	1998-1S-02-23	P5	Q4 R4 S1	300-800 AC 03	PQ	400	
MF30	600 µm	2010-1DS-08-10	P6	Q5 R5 RW4 S1	Duolux 121 AH1 - 125 - 1180	Weissker	450	
		2010-1DS-08-09	P6	Q5 R5 RW3 S1	Echostar 20 SBP ECO SRT	PQ	450	
		2001-1DS-06-02	P6	Q5 R3 RW4 S1	400-1800 TX Korund	PQ	650	

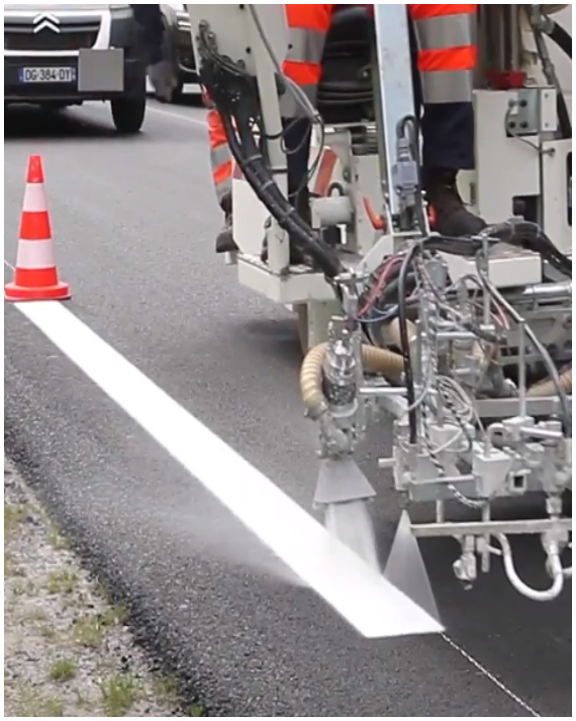

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF31								
MF31	300 µm	2007-1DS-07-08	P5	Q5 R5 S2	125-850 AC 03 3:1	PQ	200	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container
		2013-1DS-08-09	P5	Q5 R4 S2	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	350	
		2007-1DS-08-07	P5	Q5 R4 S1	Lux 3 AH1 - 100 - 600	Weissker	200	
	400 µm	2013-1DS-08-10	P5	Q5 R5 S1	Duolux 125 AH1 425 - 850	Weissker	380	
		2007-1DS-07-09	P5	Q5 R4 S1	125-850 AC 03 3:1	PQ	260	
		2007-1DS-08-06	P5	Q5 R4 S1	Lux 5 AH1 - 180 - 850	Weissker	260	
	600 µm	2007-1DS-07-10	P5	Q5 R4 S1	300 - 800 AC 03 3:1	PQ	400	
MF31	600 µm	2007-1DS-08-04	P6	Q5 R5 RW6 S1	Ultralux 6 AH 1	Weissker	490	
		2007-1DS-07-17	P6	Q5 R5 RW5 S1	600-1500 AC 03	PQ	560	
		2013-1DS-08-13	P6	Q5 R5 RW4 S1	Duolux 121 AH1 - 125 - 1180	Weissker	480	
		2018-1DS-04-03	P6	Q5 R5 RW4 S1	Duolux 153 AH1 - 425 -1180	Weissker	550	
		2007-1DS-07-11	P6	Q5 R4 RW5 S2	600-1500 AC 03	PQ	440	
MF34								
MF34	300 µm	2014-1DS-07-06	P5	Q5 R3 S2	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	350	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container
	400 µm	2017-1DS-02-01	P5	Q5 R5 S2	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	350	
MF34	600 µm	2018-1DS-04-02	P6	Q5 R5 RW3 S1	Duolux 153 AH1 - 425 -1180	Weissker	550	

FARBE - BAST ZERTIFIZIERT - WEISS

DISPERSION FARBEN - WEISS

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** Wasser.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF70								
MF70	400 µm	2013-1DW-07-02	P4	Q5 R5 S1	125-850 3:1 AC07	PQ	400	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container
MF70	600 µm	2012-1DW-03-08	P6	Q5 R4 RW5 S1	Swarcolux 50 212-1400 T15 MK30	Swarco	500	
	300µm auf Agglomerate	2013-1DW-07-07	P6	Q5 R2 RW4 S1	125-850 3:1 AC07	PQ	350	
		2013-1DW-07-06	P6	Q5 R2 RW3 S1	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	350	

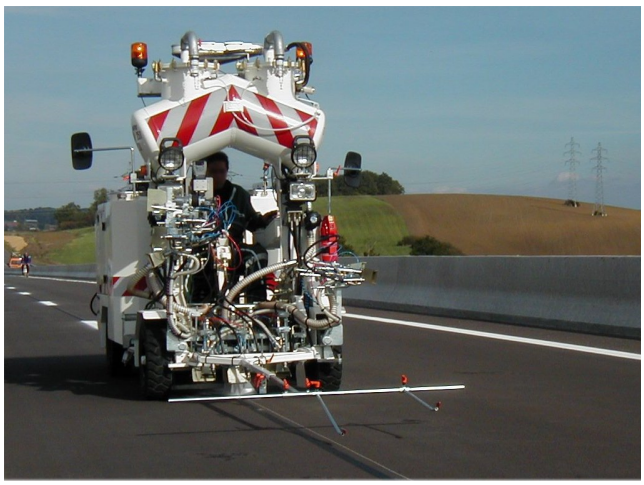

2K FARBEN EPOXY - WEISS

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF90								
MF90	300 µm	2016-1DS-02-16	P5	Q5 R5 S1	DuoLux 136 AH1 106 - 600	Weissker	350	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container
		2016-1DS-02-20	P5	Q5 R4 S1	850 - 125 AC03 3:1	PQ	350	
	400 µm	2016-1DS-02-21	P5	Q5 R5 S1	850 - 125 AC03 3:1	PQ	400	
		2018-1DS-04-05	P5	Q5 R4 S1	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	350	
MF90	600 µm	2016-1DS-02-19	P6	Q5 R5 RW5 S1	1180 - 250 AC03 3:1	PQ	480	
		2018-1DS-04-06	P6	Q5 R4 RW3 S1	Duolux 153 AH1 425 -1180	Weissker	550	

KALTPLASTIK - BAST ZERTIFIERT - WEISS

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** Maschine, Ziehschuh oder Extruder sowie Handapplikation - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

KALTPLASTIK - WEISS

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF2010								
MF2010	2000 µm	2011-1DK-02-10	P7	Q5 R4 S1	ECHOSTAR 5 SRT	PQ	350	
	3000 µm	2009-1DK-11-04	P7	Q5 R5 S1	Duolux 121 AH1 - 125 - 1180	Weissker	400	
MF2010	2000 µm	2012-1DK-07-09	P7	Q5 R5 RW5 S1	425-1700 AC05 MO	PQ	470	
		2012-1DK-07-10	P7	Q5 R4 RW4 S3	Swarcolux 50 212-1400 T18 MK30	Swarco	470	
	3000 µm	2012-1DK-07-11	P7	Q5 R5 RW5 S2	425-1700 AC05 MO	PQ	470	
		2014-1DK-03-08	P7	Q5 R5 RW3 S1	Duolux 133 AH1 425-1180	Weissker	450	
	Unregelmässige Agglomerat 2,2 kg/m²	2014-1DK-03-09	P7	Q5 R4 RW3 S0	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	400	
	Unregelmässige Agglomerat 2,3 kg/m²	2011-1DK-04-08	P7	Q5 R4 RW3 S1	125-850 3D AC05 ULTRA 30	PQ	500	
	Unregelmässige Agglomerat 2,4 kg/m²	2018-1DK-02-03	P6	Q5 R3 RW3 S0	125-850 3D AC05 Ultra 30	PQ	420	
	Regelmässige Agglomerat 2,2 kg/m²	2011-1DK-02-05	P7	Q5 R4 RW2 S3	ECHOSTAR 5	Weissker	400	
	Regelmässige Agglomerat 2,3 kg/m²	2018-1DK-02-04	P7	Q5 R5 RW6 S0	125-850 3D AC05 Ultra 30	PQ	400	
	Regelmässige Agglomerat 2,4 kg/m²	2016-1DK-08-01	P7	Q5 R3 RW5 S0	Lux 5 H1 180 - 850	Weissker	400	18 kg Weißblechhobbock
MF 2010 auf MF 90	Unterstrich 400 µm + unregelmässige Agglomerat 2,5 kg/m²	2019-1DK-04-03	P7	Q5 R4 RW3 S0	Lux 5 H1 180 - 850	Weissker	400	38 kg Weißblechhobbock
	Unterstrich 400 µm + regelmässige Agglomerat 2,3 kg/m²	2018-1DK-02-02	P7	Q5 R3 RW5 S0	Lux 5 H1 180 - 850	Weissker	400	1700kg IBC Container
MF2010 auf MF37	Unterstrich 400 µm + unregelmässige Agglomerat 2,2 kg/m²	2015-1DK-07-13	P7	Q5 R4 RW4 S0	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	400	
	Unterstrich 400 µm + unegelmässige Agglomerat 2,2kg/m²	2015-1DK-07-11	P7	Q4 R4 RW4 S0	125-1000 AC05 3:1 212-850 AC05 3:1	PQ	400 500	
	Unterstrich 400 µm + unegelmässige Agglomerat 2,3kg/m²	2015-1DK-07-14	P7	Q5 R3 RW3 S0	Duolux 125 AH1 425-850 Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	400 500	
	Unterstrich 400 µm + unregelmässige Agglomerat 2,4 kg/m²	2015-1DK-07-07	P7	Q4 R4 RW3 S0	212-850 AC05 3:1	PQ	500	
	Unterstrich 600 µm + unregelmässige Agglomerat 2,4 kg/m²	2015-1DK-07-10	P7	Q4 R4 RW4 S0	Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	400	
	Unterstrich 600 µm + unregelmässige Agglomerat 2,2 kg/m²	2015-1DK-07-08	P7	Q4 R4 RW3 S0	212-850 AC05 3:1	PQ	500	
	Unterstrich 600 µm + unregelmässige Agglomerat 2,2 kg/m²	2015-1DK-07-09	P7	Q4 R4 RW3 S0	Duolux 133 AH1 425-1180 Duolux 135 AH1 180-850	Weissker	600 400	
	Unterstrich 600 µm + unregelmässige Agglomerat 2,2kg/m²	2015-1DK-07-12	P7	Q4 R3 RW3 S0	425-1700 AC05 3:1 212-850 ac05 3:1	PQ	400 500	

KALTPLASTIK - WEISS

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF2010								
MF2010 auf MF39	Unterstrich 400 µm + unregelmässige Agglomerat 2,4 kg/m²	2016-1DK-08-02	P7	Q5 R4 RW4 S0	ECHOSTAR 5 BCP	PQ	360	18 kg Weißblechhobbock
	Unterstrich 400 µm + unregelmässige Agglomerat 2,6 kg/m²	2016-1DK-08-04	P7	Q5 R3 RW3 S0	Lux 5 H1 180-850	Weissker	450	38 kg Weißblechhobbock
	Unterstrich 400 µm + regelmässige Agglomerat 2,8 kg/m²	2015-1DK-08-03	P7	Q5 R3 RW4 S0	Lux 5 H1 180-850	Weissker	400	1700kg IBC Container
	Unterstrich 400 µm + regelmässige Agglomerat 2,8 kg/m²	2015-1DK-08-07	P7	Q5 R4 RW4 S0	ECHOSTAR 10 BCP SRT ECHOSTAR 6 BCP SRT	PQ	320 360	
MF2012								
MF2012	Regelmässige Agglomerat 2,5 kg/m²	2012-1DK-07-12	P7	Q5 R4 RW5 S1	Swarco 100 - 600 T18	Swarco	400	18 kg Weißblechhobbock
		2012-1DK-07-13	P7	Q5 R5 RW5 S1	125-600 3D AC05	PQ	400	
MF2012 auf MF37	`Unterstrich 400 µm + unregelmässige Agglomerat 2,4 kg/m²	2012-1DK-07-15	P7	Q5 R5 RW4 S1	125-1000 AC05 3:1 180-710 3D AC05	PQ	400 480	

KALTSPRITZPLASTIK - BAST ZERTIFIERT - WEISS

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** Maschine Glattstrich oder Agglomerate Auffrischung sowie Handapplikation - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

KALTSPRITZPLASTIK - WEISS

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF39 - LOW DENSITY 98:2 sowie 1/1 Verfahren								
MF39	300 µm	2015-1DY-08-01	P7	Q5 R4 S2	ECHOSTAR 10 BCP SRT	PQ	320	35 kg Weißblechhobbock 1300 kg Container
		2016-1DY-07-01	P6	Q5 R3 S1	Lux 5 AH1 180 - 850	Weissker	350	
	400µm	2019-1DY-01-18	P7	Q5 R3 S1	Duolux 135 AH1 180 - 850	Weissker	380	
		2016-1DY-07-02	P6	Q5 R3 S1	Duolux 125 AH1 425-850	Weissker	400	
		2019-1DY-01-18	P7	Q5 R3 S1	Duolux 135 AH1 180 - 850	Weissker	380	
MF39	600 µm	2015-1DY-08-03	P7	Q5 R5 RW6 S1	ECHOSTAR 30 BCP SRT	PQ	540	
		2015-1DY-08-02	P7	Q5 R5 RW5 S1	Eurolux BCP SRT 600-1400	Swarco	540	
		2019-1DY-02-04	P7	Q5 R5 RW2 S1	Duolux 153 AH1 425-1180	Weissker	550	
	700 µm	2015-1DY-08-04	P7	Q5 R5 RW3 S1	Eurolux BCP SRT 600-1400	Swarco	620	
MF37 98:2 sowie 1/1 Verfahren								
MF37	300 µm	2014-1DY-03-02	P7	Q5 R5 S1	Lux 5 AH1 180 - 850	Weissker	350	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container
	400 µm	2014-1DY-03-07	P7	Q5 R5 S1	Duolux 125 AH1 425 - 850	Weissker	350	
MF37	600 µm	2008-1DY-03-20	P7	Q5 R5 RW4 S1	Ultralux 6 AH 1	Weissker	500	
		2011-1DY-04-13	P7	Q5 R5 RW4 S1	425-1700 AC05 M	PQ	450	
		2014-1DY-03-03	P7	Q5 R5 RW5 S1	Duolux 133 AH1 425-1180	Weissker	600	
		2014-1DY-03-04	P7	Q5 R5 RW4 S1	ECHOSTAR 30 BCP Tecno SRT Kor	PQ	750	
	700 µm	2012-1DY-07-14	P7	Q5 R5 RW6 S1	Swarcolux 50 212-1400 T18 MK30	Swarco	550	
		2014-1DY-03-05	P7	Q5 R5 RW5 S1	425-1700 AC05 M	PQ	550	
		2014-1DY-03-06	P7	Q5 R5 RW3 S2	Duolux 133 AH1 425-1180	Weissker	600	
	750 µm	2012-1DY-04-15	P7	Q5 R5 RW5 S1	Swarcolux 50 212-1400 T18 MK30	Swarco	650	
		2012-1DY-04-16	P6	Q5 R5 RW6 S1	425-1700 AC05 M	PQ	650	

VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG BAST ZERTIFIZIERT - GELB

HIGH SOLID FARBE - GELB

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF30 GELB								
MF30 GELB	600 µm	1998-1S-02-23	P5	Q4 R4 S1	300-800 AC 03	PQ	400	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container

2K FARBE EPOXY - GELB

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF90 GELB								
MF90 GELB	600 µm	2017-1VS-02-03	P6	Q3 R5 RW5 S1	Echostar 20 SBP ECO SRT Kor	PQ	510	38 kg Weißblechhobbock 1500 kg Container

KALTSPRITZPLASTIK - GELB

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF39 GELB								
MF39 GELB	600 µm	2019-1VY-02-05	P7	Q3 R5 RW3 S1	ECHOSTAR 20 BCP SRT KOR	PQ	550	35 kg Weißblechhobbock
MF39 GELB	600 µm	2018-1VY-02-05	P7	Q3 R5 S1	ECHOSTAR 20 BCP SRT KOR	PQ	500	

KALTPLASTIK - GELB

Lagerung : geschütz von Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** Maschine, Ziehschuh oder Extruder sowie Handapplikation - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Schichtdicke	Zertifikation N°	Klasse	Eigenschaften	Drop-on Bezeichnung	Perlen Hersteller	Drop-on Perlen g/m²	Verpackung
MF2010 GELB								
MF2010 GELB	Unregelmässige Agglomerat 2,2 kg/m²	2015-1VK-08-04	P7	Q3 R4 RW3 S1	212-850 AC04	PQ	500	18 kg Weißblechhobbock 38 kg Weißblechhobbock
	Unregelmässige Agglomerat 2,6 kg/m²	2015-1VK-08-05	P7	Q5 R2 RW3 S0	Lux 5 H1 180 - 850	Weissker	400	

FAHRBAHNMARKIERUNGSPRODUKTE - FARBIG

HIGH SOLID FARBE - FARBIG

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Zertifikation N°	Verpackung
MF30 - AIRLACK FARBIG	DSGS	38 kg Weißblechhobbock

MF 30 - AIRLACK :

Elfenbein 1001	Blau 5012
Gelb 1023	Blau 5017
Ocker 1024	Grün 6010
Orange 2009	Grün 6024
Tomaten Rot 3013	Grau 7043
Verkehrsrot 3020	Schwarz 9017

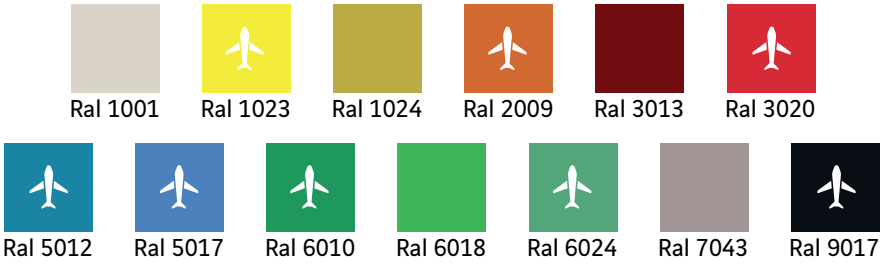

DISPERSION FARBE - FARBIG

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen
Applikation : mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** Wasser.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
HYDRAL DISPERSION FARBIG	25 kg Weißblechhobbock

HYDRAL :

Elfenbein 1001	Blau 5012
Gelb 1023	Blau 5017
Ocker 1024	Grün 6018
Orange 2009	Grün 6024
Tomaten Rot 3013	Grau 7043
Verkehrsrot 3020	Schwarz 9017

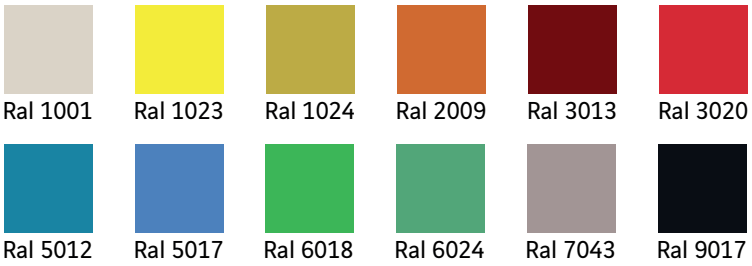

2K FARBE EPOXY - FARBIG

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen - **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine oder Rolle - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
MF90 FARBIG	38 kg Weißblechhobbock

MF90 :

Gelb 1023	Grün 6018
Verkehrsrot 3020	Grün 6024
Blau 5017	Grau 7043
	Schwarz 9017

KALTSPRITZPLASTIK - FARBIG

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen – **Applikation :** mittels Airless oder Zerstäuberluft Applikation Maschine - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
AGRIPP' COLOR - KSP FARBIG	20 kg Weißblechhobbock

AGRIPP' COLOR :

Elfenbein 1001	Blau 5012
Gelb 1023	Blau 5017
Ocker 1024	Grün 6018
Orange 2009	Grün 6024
Tomaten Rot 3013	Grau 7043
Verkehrsrot 3020	Schwarz 9017

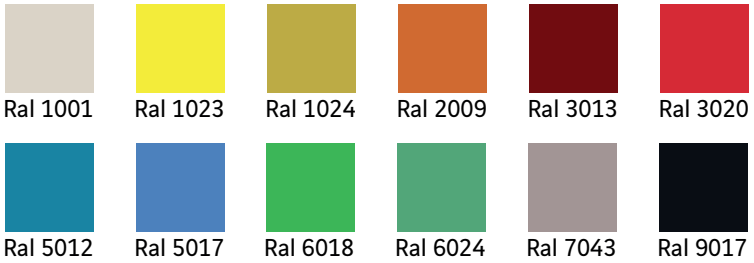

KALTPLASTIK - FARBIG

Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne - **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen – **Applikation :** Maschine, Ziehschuh oder Extruder sowie Handapplikation - **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
MF2010 - FARBIG	18 kg Weißblechhobbock

MF2010 :

Elfenbein 1001	Blau 5012
Gelb 1023	Blau 5017
Ocker 1024	Grün 6018
Orange 2009	Grün 6024
Tomaten Rot 3013	Grau 7043
Verkehrsrot 3020	Schwarz 9017

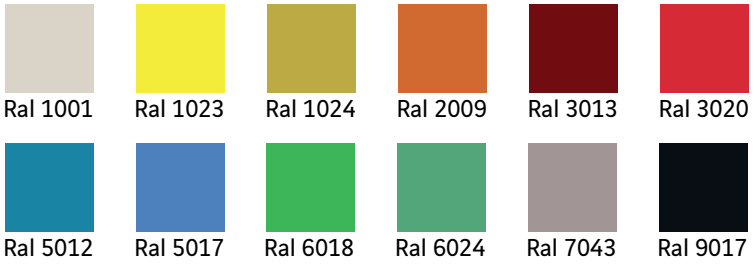

MF28 REIBEPLASTIK - FARBIG RUGOFLEX	18 kg Weißblechhobbock

MF28 :

Elfenbein 1001	Blau 5012
Gelb 1023	Blau 5017
Ocker 1024	Grün 6018
Orange 2009	Grün 6024
Tomaten Rot 3013	Grau 7043
Verkehrsrot 3020	Schwarz 9017
	Weiß 9016

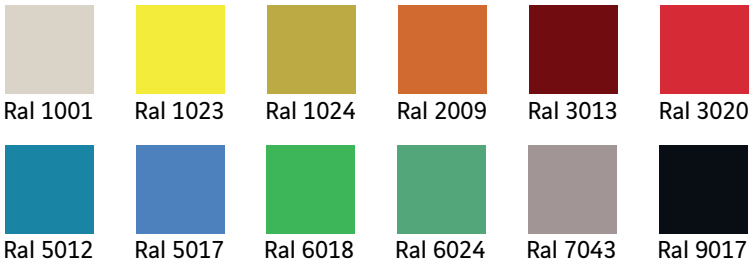

MF28 ROLLPLASTIK - FARBIG ROLLFLEX	18 kg Weißblechhobbock

MF28 :

Elfenbein 1001	Blau 5012
Gelb 1023	Blau 5017
Ocker 1024	Grün 6018
Orange 2009	Grün 6024
Tomaten Rot 3013	Grau 7043
Verkehrsrot 3020	Schwarz 9017
	Weiß 9016

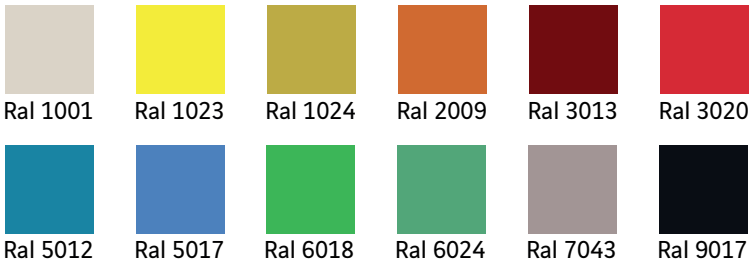

GESTALTUNGSPRODUKT PEPITE

Harzbeschichtung mit natürlichen Zuschlagstoffen für Verkehrsfläche oder Fußgängerzonen Lagerung : Geschützt vor Frost und Sonne. **Verarbeitung :** nach Verarbeitungshinweisen. **Applikation :** Handapplikation. **Reinigung :** mit geeignetem Reinigungsmittel.

GESTALTUNGSPRODUKT & SICHERHEIT RUTSCHFESTE BESCHICHTUNG PEPITE

PEPITE RESIN

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
PEPITE RESIN Beschichtung Pepite Resin	
PEPITE RESIN	20 kg Weißblechhobbock
PEPITE PROFIL AUSGLEICH MÖRTEL	

GRANULAT

PRODUKT BEZEICHNUNG		Verpackung
GRANULAT FÜR PEPITE BESCHICHTUNG		
Granulat Korall	2,5 mm / 5 mm	25 kg 48 Säcke / Palett
Granulat Gold	2,5 mm / 5 mm	
Granulat Quarz weiß	2,5 mm / 5 mm	
Granulat Quarz gelb	2,5 mm / 5 mm	
Granulat Sepia	2,5 mm / 5 mm	
Granulat Andere farbtöne	2,5 mm / 5 mm-	

VORGEFERTIGTE PFLASTER

PRODUKT BEZEICHNUNG		Verpackung
VORGEFERTIGTE BESCHICHTUNG PÉPITE PFLASTER		
Granit Fertigteile Vorgefertigt zur Realisierung von Oberflächengestaltung. Umsetzung: mit neutralem Pepite®-Harz als "Kleber". Verfügbar in verschiedenen Größen und Farben: Hellgelb, Dunkelgrau, Dunkelrosa, Dunkelgelb, Hellkalkstein, Hellgrau, Dunkelkalkstein.	10 cm x 10 cm	Bitte anfragen
	12 cm x 12 cm	
	14 cm x 14 cm	
	20 cm x 12 cm	
	Anderen Maßen und Fartöne möglich	

PEPITE PROTECT RESIN - PROTECT VERSIEGLUNG

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
PÉPITE® PROTECT	
Transparent Zweikomponentenlack für Pepite. Anwendung: Härterbeutel "Dosis von 100 g - 34%" vor dem Auftragen mischen	10 kg Weißblechhobbock

GLASSMARKER

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
GLASSMARKER	Stck
BORDSTEINMARKER	Stck

DIVERSE PRODUKTE

SPEZIFISCHE FARBEN

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
NACHLEUCHTENDE MARKIERUNGSSYSTEM MARQUALUM Photolumineszierende Straßenfarbe zum Auftragen auf alle weißen Markierungen.	5 kg & 20 kg Eimern
FARB SPRAY SPRÜHDOSE MF31 WEIß Farbspray MF31.	Lieferung in Karton mit 12 Sprühdosen in 500 ml

VERDÜNNUNG & REINIGUNGSMITTEL

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
VERDÜNNER EX Verdünner EX dient im Sommer besonders, um eine Hautbildung bei der High Solid Farben zu verhindern	20 L Weißblechkanister
VERDÜNNER AF / REINIGUNGSMITTEL Verdünner zwecks Viskositätsveränderung. Spül- und Reinigungsmittel für alle Farben ohne Toluol, 2-Komponenten-Farben oder Kaltlacke. Achtung: Nicht geeignet für das Spülverfahren für den Durchgang von Wasserlack zu Lösemittellack oder Lösemittellack zu Wasserlack.	20 L Weißblechkanister
SOLVECOL Maschinen Reiniger	20 L Weißblechkanister

EINSTELLMITTEL FÜR 2K

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
BESCHLEUNIGER Beschleuniger wird zur Erhöhung der Reaktivität bei niedrigen Anwendungstemperaturen (5–10 °C) von Kaltplastiken eingesetzt.	2.5 kg Weißblechkanister
VERZÖGERER Verzögerer wird bei Bedarf zur Verlängerung der Topf und Aushärtungszeiten von Kaltplastiken zugesetzt.	5 kg Weißblechkanister
VERDICKER -2K GEL für Erhöhung der Kaltplastik und Kaltspritzplastik Viskosität bei hohen Temperaturen in Sommer verwendet	4 kg Weißblechkanister
VERDÜNNER BUTAM Verdünnung dient bei Bedarf zur Viskositätsveränderung für Kaltplastik und Kaltspritzplastik.	20 L Weißblechkanister

VERSIEGELUNG 1K & 2K

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
VARNIGUARD 1K Versiegelung für Fahrbahnmarkierungen. Mögliche Verwendung beim Vormischen mit der Markierungfarbe.	20 L Weißblechkanister
VERSIEGELUNG 2K KALTPLASTIK	Komp. A, 10 kg Weißblechkanister Komp B, 2X100g Beutel organisches Peroxid

PRIMER 1K & 2K

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
PRIMAFLEX Primer 1K für High Solid Farbe & Kaltplastik auf Schwarzdecke	20 L Weißblechkanister
PRIMAJET Z DE Primer 1K für Thermoplastik & Vergussmasse	20 L Weißblechkanister
CPR 14 Primer 2K für Reaktivsysteme auf Betonuntergründe	20 L Weißblechkanister

HÄRTER FÜR KALTPLASTIKEN

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
PEROXID 30%	100 g Beutel
PEROXID 50%	100 g Beutel 1 kg Beutel 25 kg Karton
BENOX 40 LV	20 kg Kunstoffkanister

VORMARKIERUNGSPASTE

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
VORMARKIERUNGSPASTE	25 kg Weißblechhobbok

ASPHALT

PRODUKT BEZEICHNUNG	Verpackung
REPARATURASPHALT EUROPHALT + Granulierter Hochleistungsreparaturasphalt, der für die Bereiche der Straßenunterhaltung und Straßenreparatur konzipiert wurde. Zur Produktfamilie Europhalt + gehören derzeit die Produkte Europhalt + 0/3 und Europhalt + 0/4.	0/3 : 25 kg Säcke 40 Säcke / Palette 0/4: 12 kg Eimer 55 Eimer / Palette
KALTASPHALT zum Ausbessern und Reparieren von Schlaglöchern und Aufbrüchen. Gebrauchsfertig angemischt.	25 kg Säcken & 12 kg Eimern
VERGUßMASSE N2 zum Abdichten und Vergießen von Fugen aus Asphalt und Beton, sowie zur Sanierung von Rissen auf Verkehrsflächen.	12kg & 25 kg Kartons
GILSONITE Naturasphalt Bitumen Additiv für Asphalt-Produktion, für hoch belastete Straße.	Big-bags & Säcke (Maßgeschneidert nach Anfrage)
GILSOFLEX Gilsoflex ist ein SIS modifizierter Naturasphalt, der im Straßenbau zur Modifizierung von heißem Asphaltmischgut verwendet wird.	Big-bags & Säcke (Maßgeschneidert nach Anfrage)

VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK NACH RMS & STVO

VORGEFERTIGTE THERMOPLASTIK

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	100 x 1000 120 x 1000 150 x 1000 200 x 1000 250 x 1000 300 x 1000 375 x 1000 400 x 1000 500 x 1000	30 25 20 15 10 10 5 5 5	weiß
	100 x 1000 250 x 1000 500 x 1000	30 10 5	gelb, schwarz
	1000 2500 5000	5 5 2	weiß
 zum Geradeauspfeil	1000 2500 5000	5 5 2	weiß
	1000 2500 5000	5 5 2	weiß
	150 200 300 500 1000 1200 1600 2500 3000 4000 5000	1	weiß

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	120 x 500 250 x 500 300 x 500 500 x 500	50 20 20 10	weiß
	500 x 600 500 x 700	25 25	weiß
 zum Abbiegepfeil	1000 2500 5000	5 5 2	weiß
	5000 7000	2 1	weiß
 Rheinland-Pfalz	5000	2	weiß
	150 200 300 500 1000 1200 1600 2500 3000 4000 5000	1	weiß

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	500 x 700 800 x 900 1000 x 1300 2000 x 1750 3000 x 2600	5 5 5 2 1	weiß
	1000 x 700 1300 x 1000	5 2	weiß
	600 x 800 1520 x 3000	5 1	weiß
	700 x 1000 735 x 1000 800 x 1200 1500 x 1900 1900 x 2550 1400 x 2000	5 5 5 1 1 1	weiß
	1500 x 800	1	weiß
	1000 x 500	1	weiß

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
 aus VZ 239	560 x 750 750 x 1000	5	weiß
	1350 x 1000	5	weiß
 aus VZ 133	280 x 750 300 x 1000	5	weiß
 aus VZ 136	525 x 1000	5	weiß
	1300 x 1000	1	weiß

DREIECKIGE, VIERECKIGE, MEHRECKIGE UND RUNDE VERKEHRSZEICHEN

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
 Runde VZ	Ø 500 Ø 600 Ø 1000 Ø 1500 Ø 2000 Ø 3000	1	diverse
 Viereckige VZ	600 x 900 1000 x 1000 1000 x 1200 1200 x 2000 1200 x 2400 2000 x 2000 2500 x 2500 2000 x 3000 2000 x 4000 3000 x 3000	1	diverse

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
 Mehreckige VZ	1000 x 2000 2000 x 3000 2000 x 4000	1	diverse
 Dreieckige VZ	1000 x 1000 1200 x 2400 1500 x 3600 2000 x 4000	1	diverse
 Runde VZ weiß	Ø 1000 Ø 1500 Ø 2000	1	weiß

WEITERE SPIELE AUF ANFRAGE

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
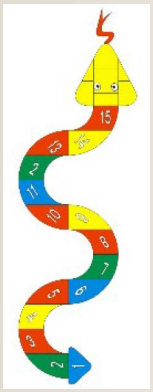	4500x 1400 1000 x 700	1	rot, blau, gelb, weiß, grün, schwarz
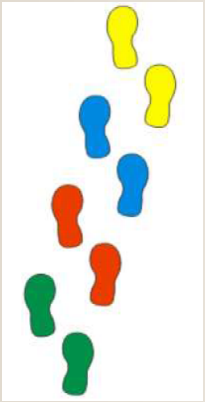	150 x 60	1	diverse

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
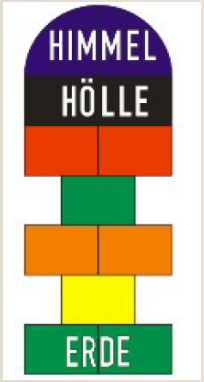	1200 x 2400	1	blau, schwarz, rot, grün, orange, gelb, weiß
	Ø 3000	1	blau, gelb, rot, grün, weiß

SONDERZEICHEN

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	500 x 500 600 x 600 1000 x 1000 1000 x 2000 1200 x 2400 2000 x 2000 2000 x 4000	1	gelb, schwarz
	Ø 1000 Ø 1500	1	rot, weiß, schwarz
	1000 x 1300 2000 x 2500	1	weiß

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	1000 x 1000	1	grün, weiß
	500 x 500	1	gelb, schwarz
	1200 x 2400 2500 x 2500	1	rot, weiß
	Ø 280 Ø 480	1	rot, weiß, schwarz

ELEKTRO-FAHRZEUGE

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	1000 x 1000	1	blau, weiß, schwarz
	500 x 500	1	weiß
	2000 x 1000 310 x 280	1	weiß
	550 x 500 700 x 800 Ø 750 Ø 1000 Ø 2500	1	weiß
	1300 x 1000 2400 x 1200	1	weiß, grün
	550 x 500	1	grün
	280 x 280 380 x 380 580 x 580 1200 x 1200	1	weiß, grün
	600 x 600	1	weiß, grün
	1200 x 650 2400 x 650	1	weiß, grün
	Ø 1800	1	weiß

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	650 x 850	1	weiß, grün
	1000 x 1000	1	weiß, grün
	1000 x 1000	1	grau
	Ø 1000	1	weiß, grün
	2000 x 2000	1	weiß, grün
	1000 x 1000	1	weiß
	1300 x 1000	1	weiß
	1356 x 796	1	weiß
	1300 x 400	1	weiß
	1300 x 1000	1	weiß

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	2000 x 4000	1	blau, weiß, schwarz
	Ø 1000	1	weiß
	600 x 400	1	weiß, grün
	1150 x 1150	1	weiß, blau
	1600 x 440	1	grün, weiß
	1000 x 1000	1	weiß, blau
	Ø 1250	1	weiß, gelb
	1775 x 1000	1	weiß
	656 x 120	1	weiß, gelb
	1000 x 1200	1	weiß
	1000 x 1000	1	weiß, grün

Artikel	Maße (mm)	VE	Farbe
	1500 x 1500	1	weiß
	1500 x 1500	1	weiß
	1300 x 1500	1	weiß
	1000 x 780 1400 x 700	1	weiß
	Ø 1200	1	weiß, grün
	800 x 800	1	weiß, grün
	1300 x 1000	1	weiß
	1000 x 700 1000 x 700	1	weiß, grün
	1000 x 700	1	weiß, blau
	600 x 300 1000 x 500 1200 x 600	1	weiß
	1250 x 590	1	weiß

EXPERTISE

SICHERHEIT
• HAFTUNG
• WIRTSCHAFTLICHE OPTIMIERUNG

PRÜFEN SIE DIE QUALITÄT UNSERER FAHRBAHNMARKIERUNG

ANALYSE DER FAHRBAHNMARKIERUNG:

Gewährleisten Sie dem Autofahrer Sicherheit und Komfort.

Übernehmen Sie die Verantwortung für die Verwaltung eines Netzwerks, indem Sie vordefinierte oder behördliche Leistungsanforderungen erfüllen.

Optimieren Sie die Vermögensverwaltung wirtschaftlich und zielen Sie auf Bereiche ab, in denen Compliance erforderlich ist.

UNSER MATERIAL

Alle Messgeräte entsprechen der EN 1436 und ihren Anhängen. Sie werden von den akkreditierten Stellen zertifiziert und kalibriert. Alle Kalibrierzertifikate für Messgeräte werden systematisch zur Verfügung gestellt.

UNSER ENGAGIERTES TEAM

EUROMARK GmbH, Spezialist für Straßen-markierungen, verfügt über ein technisches Team. Wir verfügen über die Möglichkeit unsere Materialen bei der Applikation zu überwachen. Durch unsere Know-how sind wir in der Lage die verkehrstechnische Eigenschaften zu überprüfen.

30
ZONE
ZONE

Hasenwinkel 3
OT Großzöberitz
D – 06780 ZÖRBIG

KONTAKTIEREN SIE UNS
info@euromark-berlack.com
Tel : +49 349 56 24 96 00
Fax : +49 349 56 24 96 01

Fotos : FFERE, Fotogalerij; SAR, EUROVIA

Euromark.eu